


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>FXPR SZÜ MCU</b>
Rövid leírás	vezetékezett lépésálló gégecső
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság, pvc szigetelésű tömör rézvezetékkel
Szín	szürke, hasonló RAL 7037
Besorolás	33412
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001

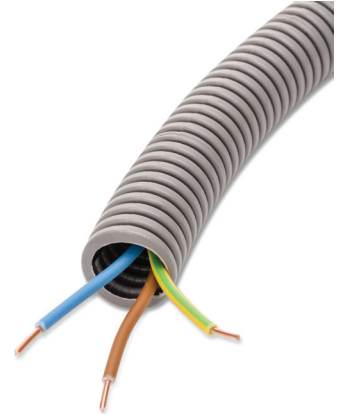

Nyomásállóság		Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány			
közepes (3. osztály)		közepes (3. osztály)	+5 / +60 °C			
Cikkszám	Megnevezés	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.	
065036	FXPR 20 SZÜ 3x1,5 50M FEK+KÉK+ZÖL/SÁR	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m	
065038	FXPR 20 SZÜ 5x1,5 50M FEK+BAR+LIL+KÉK+ZÖL/SÁR	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m	
065041	FXPR 20 SZÜ 3x2,5 50M FEK+KÉK+ZÖL/SÁR	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m	
065399	FXPR 20 SZÜ 5x2,5 50M 3xFEK+KÉK+ZÖL/SÁR	20 mm	13,5 mm	50 m	2000 m	
065046	FXPR 25 SZÜ 5x2,5 50M 3xFEK+KÉK+ZÖL/SÁR	25 mm	17,8 mm	50 m	1200 m	

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U