


Adatlap

Termékmegnevezés	FX VSZ
Rövid leírás	gégecső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22212
Nyomásállóság	> 320 N



Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001

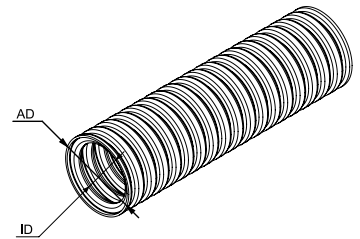

Nyomásállóság könnyű (2. osztály)	Ütésállóság könnyű (2. osztály)	Hőmérséklet tartomány -5 / +60 °C	Hajlítószilárdság hajlékony
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
000106	13 mm	9 mm		50 m	5100 m
019855	16 mm	12 mm	64 mm	50 m	2700 m
019856	20 mm	15 mm	80 mm	50 m	2700 m
019857	25 mm	19,1 mm	100 mm	50 m	1600 m
019858	32 mm	26,3 mm	128 mm	25 m	675 m
019859	40 mm	34,1 mm	160 mm	25 m	500 m
019860	50 mm	43,7 mm	200 mm	25 m	300 m
019861	63 mm	55,5 mm	252 mm	25 m	175 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	hamis
Gipszkarton falakhoz	hamis
Fektetés földbe	hamis

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U