

Adatlap


Termékmegnevezés	HFXP FEK
Rövid leírás	halogénmentes lépésálló gégecső, hajlékony/ önvisszaálló EN33433 szerint
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság, átm. 20 és 25 csúszós belső réteggel
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33433
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint

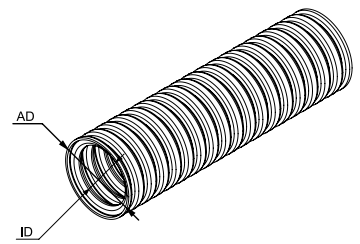

Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +105 °C	hajlékony, formáját visszanyerő

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
105750	16 mm	10 mm	80 mm	100 m	4000 m
104830	20 mm	13,3 mm	100 mm	100 m	4000 m
104831	25 mm	17,5 mm	125 mm	100 m	2800 m
105751	32 mm	23,5 mm	160 mm	25 m	675 m
105752	40 mm	30 mm	200 mm	25 m	500 m
105753	50 mm	38 mm	250 mm	25 m	300 m

Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PP-Blend