

# Adatlap


Termékmegnevezés	<b>HFXP Pro FEK</b>
Rövid leírás	halogénmentes gégecső
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság, átm. 20 és 25 csúszós belső réteggel
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33432
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint

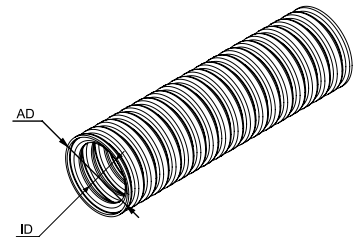

Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +105 °C	hajlékony

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
087169	16 mm	9,9 mm	80 mm	50 m	2700 m
104836	20 mm	13,3 mm	100 mm	50 m	2700 m
104838	20 mm	13,3 mm	100 mm	100 m	4000 m
104837	25 mm	17,5 mm	125 mm	50 m	1600 m
104839	25 mm	17,5 mm	125 mm	100 m	1400 m
087172	32 mm	23,3 mm	160 mm	25 m	675 m
087173	40 mm	30 mm	200 mm	25 m	500 m
087174	50 mm	38,7 mm	250 mm	25 m	300 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PP-Blend