

# Adatlap


Termékmegnevezés	<b>HFX FEK</b>
Rövid leírás	halogénmentes gégecső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, közepes ütésállóság, átm. 20 és 25 csúszós belső réteggel
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	23332
Nyomásállóság	> 320 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint

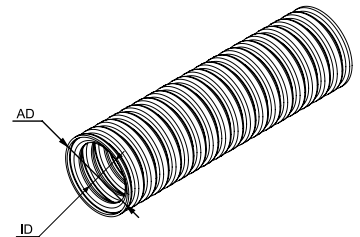

Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
könnyű (2. osztály)	közepes (3. osztály)	-15 / +105 °C	hajlékony

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
102302	16 mm	10 mm	64 mm	100 m	4000 m
106057	20 mm	14 mm	80 mm	100 m	4000 m
106058	25 mm	18 mm	100 mm	100 m	2800 m
102305	32 mm	24 mm	128 mm	50 m	1000 m
102306	40 mm	30 mm	160 mm	25 m	500 m
102307	50 mm	39 mm	200 mm	25 m	300 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	hamis

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PP-Blend