


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>FXR VSZ BEHSZ</b>
Rövid leírás	gégecső behúzószállal
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	22212
Nyomásállóság	> 320 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001

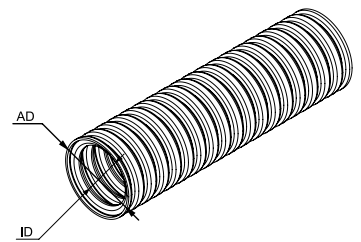

Nyomásállóság könnyű (2. osztály)	Ütésállóság könnyű (2. osztály)	Hőmérséklet tartomány -5 / +60 °C
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

Cikkszám	Megnevezés	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.
086295	FXR 16 VSZ 50M BEHSZ	16 mm	12,1 mm	50 m	2700 m
086297	FXR 20 VSZ 50M BEHSZ	20 mm	15,2 mm	50 m	2700 m
086299	FXR 25 VSZ 50M BEHSZ	25 mm	19,3 mm	50 m	1600 m
086300	FXR 32 VSZ 25M BEHSZ	32 mm	26,6 mm	25 m	675 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	hamis
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	hamis
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	hamis

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Erősen csúszó belső réteg	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U