


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>FXPS FEK UV</b>
Rövid leírás	lépésálló páncél-gégecső
Tulajdonságok	nagy nyomásállóság, nagy ütésállóság, UV-stabilizált
Szín	fekete, hasonló RAL 9005
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	44312
Nyomásállóság	> 1250 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001

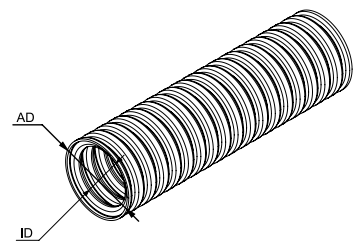

Nyomásállóság nehéz (4. osztály)	Ütésállóság nehéz (4. osztály)	Hőmérséklet tartomány -15 / +60 °C	Hajlítószilárdság hajlékony	UV-stabil igen – 10 évig
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
023572	16 mm	9,4 mm	80 mm	50 m	2700 m
023573	20 mm	13 mm	100 mm	50 m	2700 m
023574	25 mm	17 mm	125 mm	50 m	1600 m
023575	32 mm	23 mm	160 mm	25 m	675 m
100440	40 mm	30,2 mm	200 mm	25 m	500 m
100441	50 mm	39,3 mm	250 mm	25 m	300 m
100442	63 mm	51,5 mm	315 mm	25 m	175 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U