


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>FXPM SZÜ UV</b>
Rövid leírás	lépésálló gégecső, műanyag köpennyel
Tulajdonságok	közepes nyomásállóság, közepes ütésállóság, UV-stabilizált
Szín	szürke, hasonló RAL 7037
Tűzvédelmi osztály	lángterjedés-gátló
Besorolás	33412
Nyomásállóság	> 750 N

Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN ISO 9001

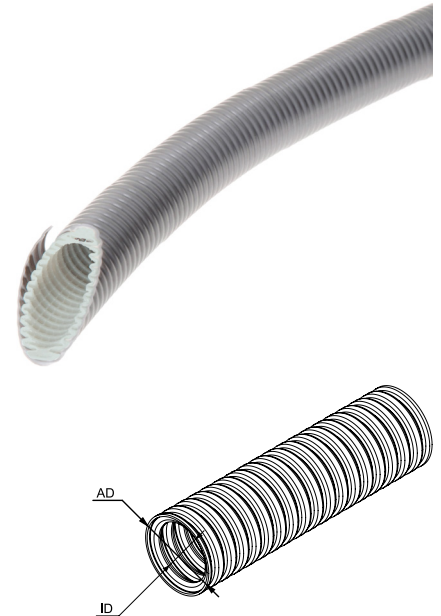

Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság	UV-stabil
közepes (3. osztály)	közepes (3. osztály)	-25 / +60 °C	hajlékony	igen – 10 évig

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Csom.ki.	Csom.na.
086546	16 mm	10,7 mm	50 m	2700 m
086547	20 mm	14,4 mm	50 m	2700 m
086548	25 mm	18,8 mm	50 m	1600 m
086549	32 mm	24,8 mm	25 m	675 m
086550	40 mm	31,4 mm	25 m	500 m
086551	50 mm	39,7 mm	25 m	300 m
086552	63 mm	51,1 mm	25 m	175 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	igaz
Fektetés betonba	igaz
Gépekhez, berendezésekhez	igaz
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	igaz
Rögzítés fára	igaz
Gipszkarton falakhoz	igaz
Fektetés földbe	igaz

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	hamis
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	igaz
Alapanyag	PVC-U, PVC-P