


# Adatlap

Termékmegnevezés	<b>FXPY NAR</b>
Rövid leírás	gégecső
Tulajdonságok	alacsony nyomásállóság, alacsony ütésállóság
Szín	narancs, hasonló RAL 2004
Tűzvédelmi osztály	nem önkioltó
Besorolás	22322
Nyomásállóság	> 320 N

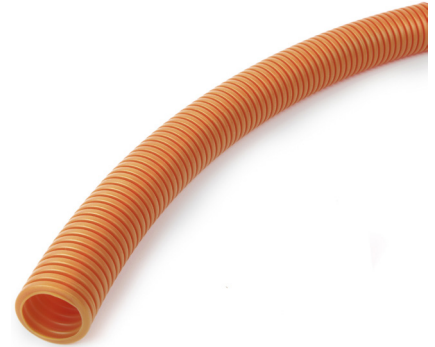


Norma: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034, EN ISO 9001

Halogénmentes a DIN VDE 0604 szerint

Halogénmentes a EN 50642 szerint

Halogénmentes a EN 60754 szerint

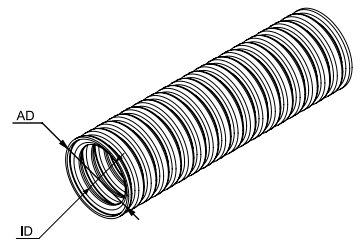

Nyomásállóság	Ütésállóság	Hőmérséklet tartomány	Hajlítószilárdság
könnyű (2. osztály)	könnyű (2. osztály)	-15 / +90 °C	flexibilis

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
065098	16 mm	10,7 mm	64 mm	100 m	4000 m
105486	20 mm	13 mm	80 mm	100 m	4000 m
105487	25 mm	17 mm	100 mm	50 m	2000 m
065101	32 mm	24,3 mm	128 mm	50 m	1000 m

## Ajánlott felhasználások

Terület	
Vakolat alatti szerelés	igaz
Falon kívüli szerelés	hamis
Fektetés betonba	hamis
Gépekhez, berendezésekhez	hamis
Padló alatti szerelés	igaz
Kültéri szerelés	hamis
Rögzítés fára	hamis
Gipszkarton falakhoz	hamis
Fektetés földbe	hamis

## További mechanikai jellemzők

Tulajdonság	
Halogénmentes	igaz
Tokozott / Karmantyúval	hamis
Lángálló kivitel	hamis
Alapanyag	PP