

# Adatlap


Termékmegnevezés **SB/2 FEH**

Rövid leírás kötődoboz

Tulajdonságok 12 előnyomott csőbevezetés, fedél nélkül (külön rendelendő SBL2), vakolat alatti szereléshez, csavarházak M3,5 menetes betéttel, egyik csavarház állítható

Szín fehér, hasonló RAL 9010

Norma: EN 60670

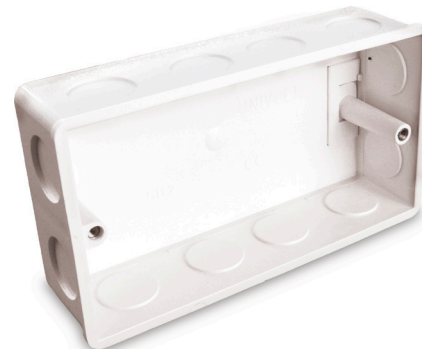

Hőmérséklet tartomány

-5 / +60 °C

Cikkszám	Megnevezés	Méretek	Bevezetések száma	Csom.ki.	Csom.na.
009330	SB 20/2 FEH	135 x 75 x 35 mm	12	10 db	80 db

## További mechanikai jellemzők

### Tulajdonság

Szerelés módja	süllyesztett
Kitörhető kábelbevezető	igaz
Csatlakozó csőátmérete	20 mm
Fedélrögzítés	csavarral
Alapanyag	PVC-U