

Adatlap

Termékmegnevezés **FXKVR FEK**

Rövid leírás kábelvédőcső


Tulajdonságok mélyépítési duplafalú hajlékony kábelvédőcső, PE, halogénmentes, mérsékelten UV-álló, belül sima, kívül bordás, karmantyúval, behúzószállal, tekercsben, fekete

Szín fekete, hasonló RAL 9005

Tűzvédelmi osztály nem önkioltó

Besorolás N 450

Nyomásállóság > 450 N

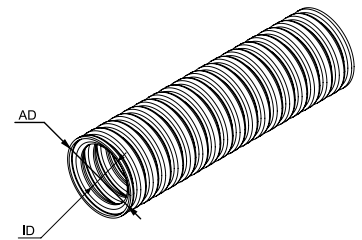

Norma: EN 61386-1, EN 61386-24, OVE E 8635, EN ISO 9001



Hőmérséklet tartomány

-30 / +70 °C

Cikkszám	Külső átm.	Bel. átm.	Hajlítási sugár	Csom.ki.	Csom.na.
055107	40 mm	31 mm	230 mm	50 m	1400 m
041925	50 mm	40 mm	310 mm	50 m	-
032332	63 mm	50 mm	350 mm	50 m	-
026353	75 mm	61 mm	350 mm	50 m	-
041343	90 mm	74 mm	400 mm	50 m	-
041344	110 mm	92 mm	462 mm	50 m	-
041990	125 mm	105 mm	500 mm	50 m	-
042514	160 mm	136 mm	650 mm	25 m	-
099585	200 mm	176 mm	750 mm	25 m	-

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Kivitel	hajlékony
Forma	kívül hullámos, belül sima
Felület	kezeletlen
Alapanyag	PE-HD